

コンパクト活性炭吸着塔

壁やポールに取付できる活性炭吸着塔です。入口と出口がフランジになっており、ダクト配管も簡単に取付けできます。設置スペースに制約がある場所などに最適です。

また、下水道管路、マンホールポンプ場などで硫化水素が発生し、悪臭や腐食被害がある場合など、柱上活性炭吸着塔を設置し対処することができます。

設置方法

背面にアングルを2段取り付けているため、バンド等で簡単に取付けができます。

活性炭交換方法

吸着塔前面の蓋は、上部2/3が簡単に着脱できます。ボルトにはロットボルト、ナットには蝶ナットを使用しており、ボルトナットを完全に取り外す必要がないため、素早く作業ができます。

活性炭はネット袋に小分けして投入するため、活性炭交換時に出し入れ作業が容易にできます。


虫などの侵入対策

排気出口に防虫網を取り付け、外部からコバエなどの虫の侵入を防止しています。

劣化（耐光）対策

筐体の材質には塩化ビニル(PVC)を使用しています。また、紫外線による劣化対策として筐体外面に耐候性塗料を塗布しています。

図面の一例

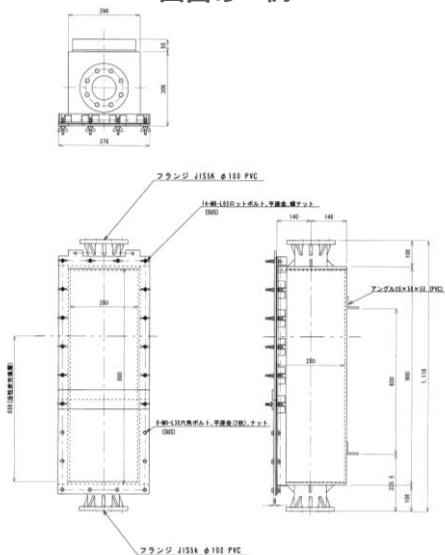

引込柱への設置例

【改良などにより仕様等を変更することがあります】